PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"

DATA SHEET


BOMBA CENTRIFUGA SULZER BINGHAM 3X4X8.75 7 STAGES 4X3X8.75 CON MOTOR ELECTRICO RELIANCE IP 55 250 HP 3600 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD		
Versión	001		
Fecha Aprobación:	18/09/2019		

DIRECCION OPERATIVA

1	

BOMBA CENTRIFUGA SULZER BINGHAM 3X4X8.75 7 STAGES 4X3X8.75 CON MOTOR ELECTRICO RELIANCE IP 55 250 HP 3600 RPM



REGISTRO FOTOGRAF	INFORMACIÓN					
1	言 上于6	PROPIEDAD PUMPING AND TESTING OIL LTDA		ING OIL LTDA		
		PROY	PROYECTO		UNIDAD RENTA DE EQUPOS	
		MONTADA EN CAMPO		SI	NO	
		FECHA		ENER	O 2019	
		SERVICIO		AGUA - CRUDO - LODOS		
		Nº UNIDADES		DOS		
		INFORMACIÓN DE DISEÑO				
	3 1 1	PRESIÓN DE OPERACIÓN		900 MAX PSI		
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20º to 180º F		
		PRESIÓN DE DISEÑO		900 PSI		
		TEMPERATURA DE DISEÑO		140º F		
		MAX PRESIÓN PERMITIDA con 7 impeller de 8.75"		867 PSI		
		TIPO		MONTADO EN SKID APTO PARA LEVANTAMIENTO CON ESLINGAS		
AISLAMIENTO NI	NGUNO	PROTECCIÓNES DE BOMBA Y MOTOR		MURPHY POR BAJA PRESION DE BOMBEO Y ALIMENTACION, NIVEL REFRIGERANTE		
PINTURA EF	POXICA	LIMITADA POR		DISEÑO		
		RMACIÓN TÉCNICA				
MOTOR		ACLOPAMIENTO Y CONTROL		BOMBA SULZER BINGHAM MSE BY PARTIDA		
ELECTRICO RELEIANC	,	ACOPLE				
MODELO	01MAN34593	ACOPLE	CARDANICO	MODELO	MSE 3X4X8.75	
POTENCIA	250 HP	MARCA	SPICER	SERIAL	1E781	
VELOCIDAD	3600 RPM	MODELO	DOBLE CRUCETA	VELOCIDAD MAX	3600 rpm	
N° POLOS/ FS	2/1.15	VARIADOR DE VELOCIDAD	INVERTECK OPTIDRIVE	DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA	4 pulgadas ansi 300 3" pulgadas ansi 1500	
FRECUENCIA	60 Hz	CAPACIDAD	250 HP	Impeller	7 UNID 8.75"	
FRAME	449TS	VOLTAJE	380-460 VOL	TIPO DE SELLO	MECANICO	
PROTECCIONES	IP 55 /SENSOR TEMP BALINERAS	PROTECCION	IP 55	Presion max de trabajo	867 PSI	
AMPERAJE @460 VOL	263 AMP	COFRE	IMTEMPERIE	Volumen max	262 GPM	
VOLTAJE	460 Vol	OBSERVACIONES				
PESO	1265 kg	PESO BOMBA MOTOR SOBRE SKY 3.0 TON				
REENGRASE	ADELANTE ATRAS					
CONTROL ELECTRICO	VARIADOR DE VELOCIDAD	PESO TOTAL 3.0 TON DIMENCIONES				
CONSUMO DE AMP % Carga GPH100%/75%/50%/25%	<mark>263/195/130/65</mark>	LxAXA 3.5x1.13x1,20 MTS				


PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"

DATA SHEET

BOMBA CENTRIFUGA SULZER BINGHAM 3X4X8.75 7 STAGES 4X3X8.75 CON MOTOR ELECTRICO RELIANCE IP 55 250 HP 3600 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD			
Versión	001			
Fecha Aprobación:	18/09/2019			

DIRECCION OPERATIVA

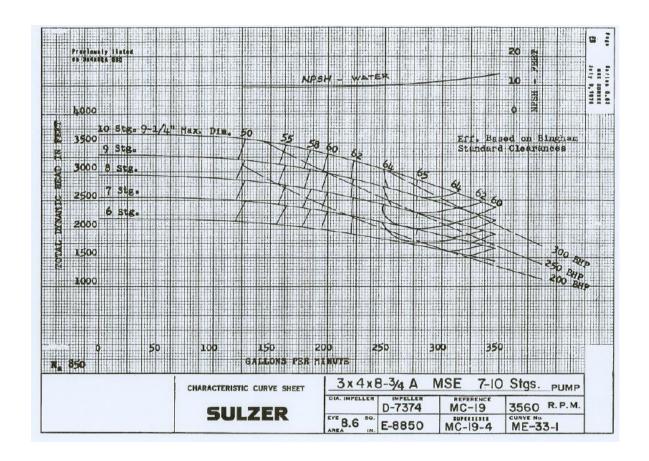

LARGO: 3.5 MTS

ANCHO: 1.13 MTS

ALTO: 1,20 MTS
