


 PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"	DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA HALCOM 6X8X14 MOTOR DIESEL DETROIT 471 120 HP 1800 RPM	Código	DO-DS-BTE 220 - MD
		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:

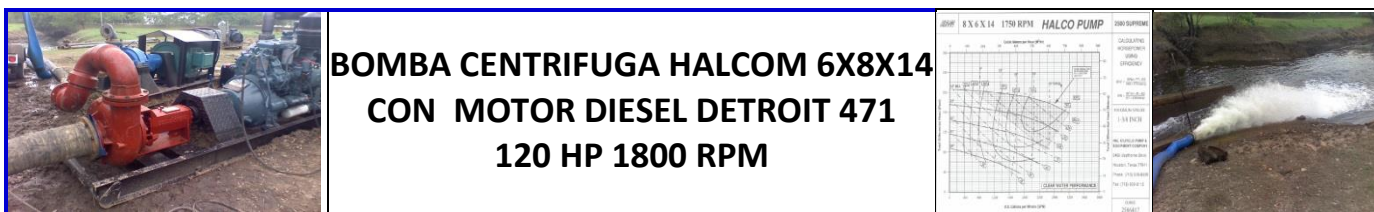

REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACIÓN				
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA		
		PROYECTO		UNIDAD RENTADA DE EQUIPOS		
		MONTADA EN CAMPO		SI	NO	
		FECHA		ENERO 2018		
		SERVICIO		AGUA - CRUDO - LODOS		
		Nº UNIDADES		UNA		
		INFORMACIÓN DE DISEÑO				
PRESIÓN DE OPERACIÓN		70 MAX PSI				
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F				
PRESIÓN DE DISEÑO		85 PSI				
TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F				
MAX PRESIÓN PERMITIDA con impeller de 22"		75 PSI				
TIPO		MONTADO EN SKID APTO PARA LEVANTAMIENTO CON ESLINGAS				
AISLAMIENTO	NINGUNO	PROTECCIÓN CONTRA FUEGO		ALARMA – EXTINTORES 20 LBS		
PINTURA	EPOXICA	LIMITADA POR		DISEÑO		
INFORMACIÓN TÉCNICA						
MOTOR		Chuts		BOMBA		
DETROIT		DIRECTA		HALCOM		
MODELO	471	MODELO	Twin Disc	MODELO	6X8X14	
POTENCIA	120 HP	VELOCIDADES	1	SERIAL	07089	
VELOCIDAD	1800 RPM	MODELO	11609	VELOCIDAD MAX	1800 rpm	
LUBRICANTES	ACEITE MOVIL MONOGRADO SAE 50	Discos	1 unidades	DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA	8 pulgadas 6 pulgadas	
CAPACIDAD DEL MOTOR INCLUIDO FILTROS	4.0 GAL	LUBRICANTE	Grasa	Impeller	14"	
GOVERNACION	Guaya	CHUMACERAS	NO	CANTIDAD ACEITE	NA	
DESPLAZAMIENTO	210 CC	ACTUADOR EMBRAGUE	MANUAL	VALVULA SEGURIDAD	NA"	
CONTROL	TABLERO INSTRUMENTOS	Acople	dentado	DAMPER DESCARGA	NA	
Correa alternador	2 A43 Delco remy 520 12V	PESO BOMBA MOTOR SOBRE SKY 2.5 TON PESO TOTAL 2.5 TON				
Filtro aceite	B 96					
CORREAS VENTILADOR	Spa1557bl					
BATERIAS	1 UNIDAD					
CONSUMO DE ACPM % Carga GPH100%/75%/50%/25 %	6.1/4.6/3.4/2,4					

	DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA HALCOM 6X8X14 MOTOR DIESEL DETROIT 471 120 HP 1800 RPM	Código	DO-DS-BTE 220 - MD
		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA	Fecha Aprobación:	18/09/2017

250 SERIES: 8 x 6 x 14 1750 rpm

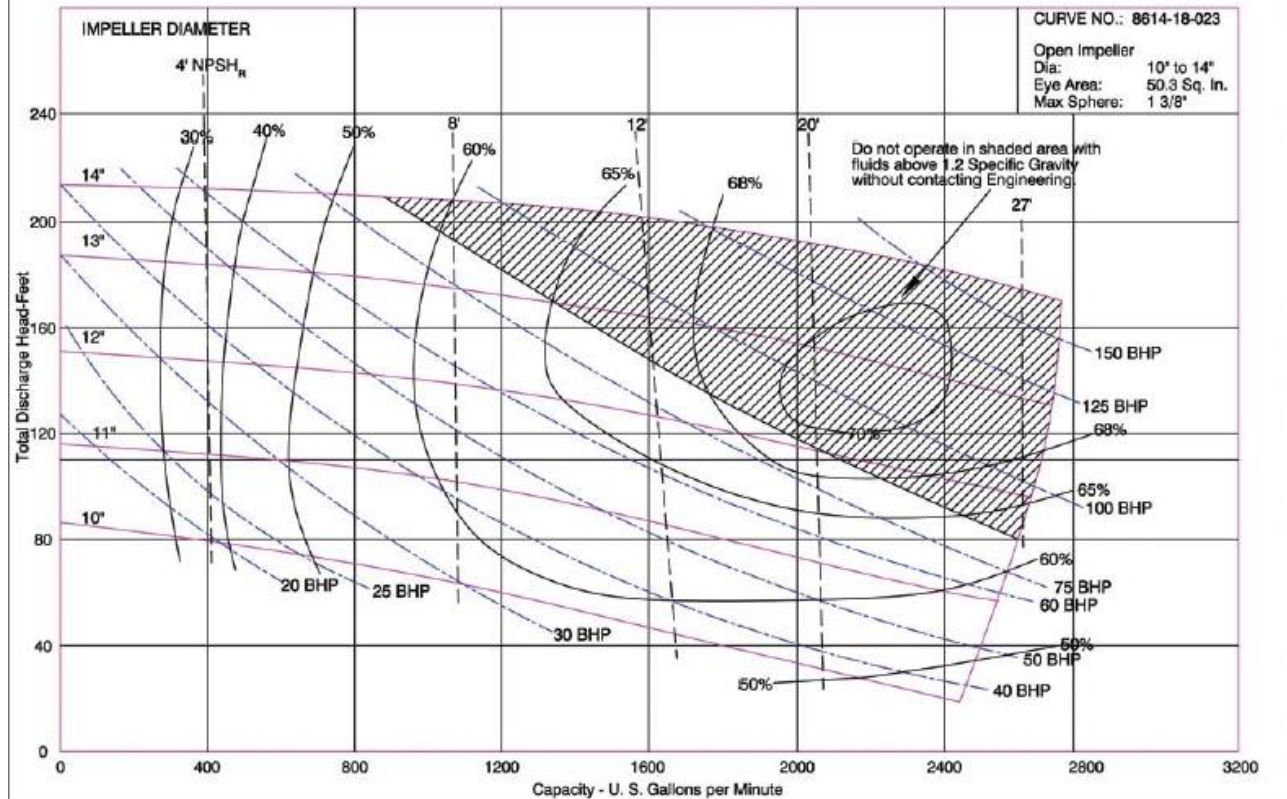

LARGO: 3,80 MTS

ANCHO: 1,30 MTS

ALTO: 2.0 MTS